

ZHERO

Dall'esperienza Rolfo Plastic Gall nasce ZHERO, il semirimorchio isoteramico studiato per superare gli standard qualitativi sul mercato. L'obiettivo è quello di produrre un semirimorchio in grado di diminuire il consumo di carburante di alimentazione del gruppo frigorifero aumentando l'efficienza energetica e riducendo le emissioni di CO₂. Grazie ad un mix di modernizzazione della produzione pannelli in poliuretano e vetroresina e di grande sapienza artigiana, ZHERO è oggi uno dei semirimorchi isoteromici con il migliore coefficiente termico sul mercato. Apprezzati da anni dai grandi gruppi logistici e dai piccoli trasportatori, i nostri prodotti sono caratterizzati dalla grande qualità e dalle accurate finiture. Ma non solo: al fine di aumentare la sicurezza della merce trasportata, ZHERO è stato sottoposto ai severi test DEKRA conseguendo la certificazione EN 12642 code XL.

ZHERO, il semirimorchio isoteramico BELLO, EFFICIENTE, ROBUSTO



1_Coprispigli in alluminio

Tutti i coprispigli esterni sono in alluminio leggero e resistente alle abrasioni. Disponibili di serie in alluminio anodizzato, ed in bianco o tinta cassa (opzionale).



2_Cremagliera semi incassata

I sistemi fermacarro devono essere versatili e permettere di sfruttare appieno l'utile interno del vano di carico. La cremagliera semi incassata, con poco ingombro, risulta resistente alle trazioni e robusta. Il sistema fermacarro è abbinato alla fascia peroccati alla base delle pareti in alluminio da 285X40mm.



3_Carreggiata allargata

ZHERO è equipaggiato di serie con assali con carreggiata di 2140 mm. (rispetto allo standard di 2040 mm) sia nella versione ad assi fissi sia in quella autoassorbente. Abbinato al sistema RSS della centralina EBS, consente una maggiore stabilità in fase di marcia ed un minor rischio di ribaltamento in curva o affrontando una rotatoria.



4_Pavimento in Alluminio

Disponibile come optional rispetto alle finiture in gelcoat antiscivolo di serie, il pavimento in alluminio mandolato moriato a foglio unico e saldato alle pareti risulta di facile pulizia e resistente alle abrasioni da uso intensivo.



5_Ralla ad "all di pipistrello"

Questo optional risulta fondamentale in caso di movimentazione intensiva del semirimorchio in logistica senza trattore oppure per uso intermodale strada - nave. La piastra ha uno spessore superiore allo standard ed è allargata lateralmente fino a bordo cassa.



6_Design moderno

Con il nuovo portale in acciaio inox con cornice incassata e una maniglia apertura porte per entry, ZHERO conserva lo stesso standard di resistenza e robustezza rispetto alla versione "esterna" ma con un design nuovo e caratterizzante.



7_Personalizzazione

L'esperienza di insegnare che ogni cliente necessita di soluzioni di allestimento personalizzate. La nostra tecnologia produttiva permette a ZHERO di essere studiato, configurato e realizzato anche "su misura".



8_Protezione anteriore testata

La fase di carico è un'operazione molto delicata e se non adeguatamente protetti, il gruppo frigorifero e la testata possono riportare urti e danni anche importanti. Per questo ZHERO dispone di serie la protezione front del gruppo frigorifero abbinata a 5 robusti tamponi in gomma a protezione della testata.



9_Tamponi posteriori

ZHERO è equipaggiato con robusti tamponi in acciaio zincato a doppio rullo con dissipatori di energia integrati, direttamente collegati ai longheroni del telaio. Si evitano così, anche in caso di urti importanti, deformazioni della travessa posteriore. Il sistema ha inoltre la predisposizione di serie per il montaggio anche in retroli dei sensori di retrovisione.




10_Telaio

Abbiamo posto grande attenzione allo studio del telaio, pensato in perfetto abbinamento con la cassa. Abbiamo ridotto al minimo inutili sovraccarichi nella zona ralla per un maggiore isolamento termico ed una migliore efficienza energetica. L'utilizzo di acciaio altoresistenziale S700 abbinato leggerezza e resistenza mentre il trattamento di calorlesione e verniciatura (di serie) permette una resistenza alla corrosione 6 volte superiore ad una normale finitura in primer e vernice epossidica.

Cooling experience

ZHERO

CARATTERISTICHE TECNICHE

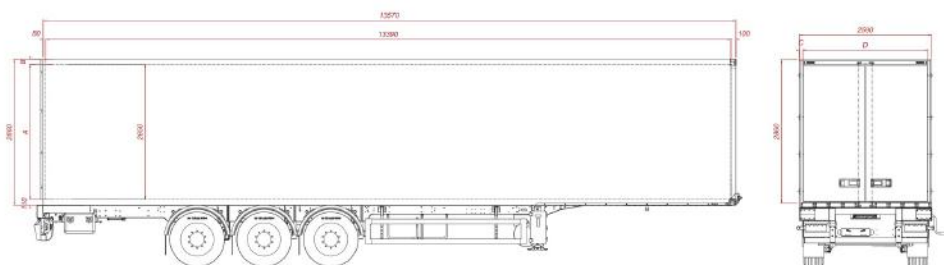

ZHERO

Semirimorchio isoteramico

VERSIONE	Pneumatici	Assi	A: Altezza interna (mm)	B: Spessore tetto (mm)	C: spessori pareti (mm)	D: Larghezza utile interna	Tara* Kg	coeff. Termico K (W/m°C)
STANDARD	385/65	3	2650	100	60	2470	kg 8350	0,292
TRASPORTO FIORI	385/65	3	2700	100	45	2500	kg 8350	0,363
TRASPORTO CARNE APPESA	385/65	3	2630	120	60	2470	kg 9000	0,292

* le tare sono puramente indicative e si riferiscono a configurazione base, gruppo fuso, senza ruote di scorta



Cooling experience



ROLFO PLASTIC GALL SRL
Sede Legale e Stabilimento:
Via I Maggio 5 12042 Bra (CN) Italy
T +39 0172 472277 - F +39 0172 472397
www.rolfoplasticgall.com - info@rolfoplasticgall.com

Concessionario di zona

